

**Motori Nanni Diesel V6.320 (Base VM Motori)**


**Specifiche tecniche**

<b>Motore di base</b>	VM Motori
<b>Potenza (kW/CV)*</b>	235.5 / 320
<b>Regime nominale (g/min)*</b>	3800
<b>Cilindrata (cm<sup>3</sup>)</b>	4.164
<b>Numero di cilindri</b>	6 in linea
<b>Alesaggio / corsa (mm)</b>	94 x 100
<b>Rapp.to di compressione</b>	17.5 : 1
<b>Iniezione</b>	Common Rail (Diretta)
<b>Aspirazione</b>	Turbocompressore & Intercooler
<b>Raffreddamento</b>	Scambiatore di calore
<b>Alternatore</b>	12V / 110A
<b>Pannello strumenti</b>	C4
<b>Trasmissione</b>	Invertitore idraulico o Stern Drive
<b>Angolo installazione maxi</b>	15°
<b>Certificazione</b>	EPA Tier 2, EU-RCD
<b>Peso a secco senza trasmissione (kg)</b>	500

**Diametro tubazioni**

<b>Scarico (mm)</b>	90
<b>Alimentazione del carburante (mm)</b>	10
<b>Ritorno carburante (mm)</b>	8
<b>Acqua mare (mm)</b>	32

\* Al volante motore, secondo ISO 8665-1

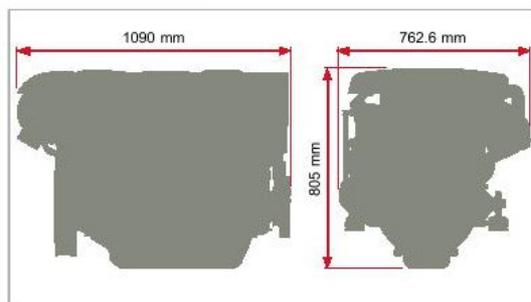

Il motore illustrato potrebbe essere non completamente identico ai motori di serie

