Batterie Nautik

Batterie per applicazione nautica costruite con griglie rinforzate e separatori in lana di vetro, capaci di elevatissime prestazioni elettriche e studiate per una vita operativa (se ben utilizzate) tra i 5 e gli 8 anni.
La particolare tecnica costruttiva delle batterie Nautik, denominata tecnologia AGM (Absorbet Glass Mate) a ricombinazione di gas, permette la totale assenza di manutenzione e di esalazioni acide, rendendole particolarmente indicate per qualsiasi tipo di imbarcazione.

Modello	Tensione (Volt)	Capacità (Ah)			Scarica Rapida (EN)	Dimensione (mm)			Peso (kg)	Terminali
		20h	10h	5h		Lungh.	Largh.	Alt.		
NTK 12-65	12	65	61	55	500	258	166	215	22.5	F 11
NTK 12-80S	12	80	74	66	600	258	166	215	25.5	F 11
NTK 12-80	12	80	74	66	600	350	167	179	24.5	F 11
NTK 12-100	12	100	96	85	750	330	171	220	30.5	F 12
NTK 12-120	12	120	115	92	800	330	171	220	32.0	F 12
NTK 12-140	12	140	130	119	950	341	172	287	42.5	F 12
NTK 12-150	12	150	142	135	1000	485	172	240	44.5	F 12
NTK 12-200	12	200	190	180	1150	522	218	240	58.0	F 12
NTK 12-210	12	210	198	183	1200	522	242	240	65.0	F 12
NTK 12-250	12	250	203	195	1280	522	265	223	77.0	F 12
NTK 6-235	6	235	220	198	1300	243	187	276	33.0	F 12

Caratteristiche tecniche

Ermetica *- priva di esalazioni e fuoriuscita di acido, esente da manutenzione (NON APRIRE!), inclinabile fino a 90°.*
Temperatura *- Capacità dichiarata 25°C +/- 3°C. Range operativo -25°C : 55°C*
Tecnologia costruttiva *- Piastre in lega piombo/acciaio, separatore in fibre di vetro, contenitore in ABS (UL 94-HB)*

Terminali

Tipo	M	Ø
F11	6	14
F12	8	16
F13	5	12
F14	6	18
F15	8	19

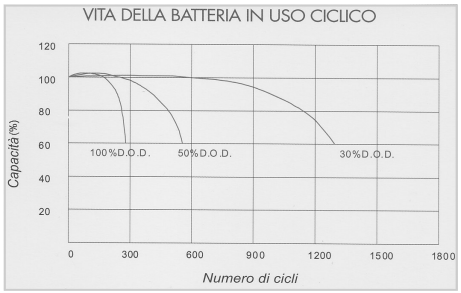

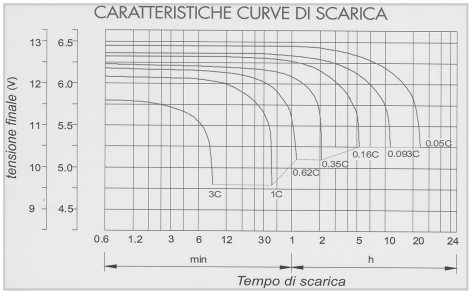

METODO DI CARICA A TENSIONE E CORRENTE COSTANTE TEMPERATURA 20° C
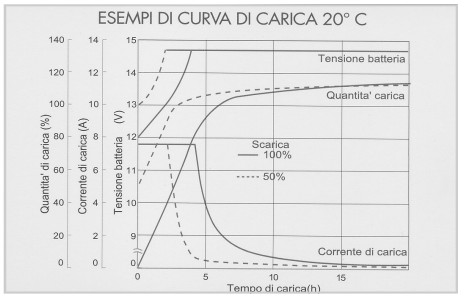
Batteria	12V	6V
Tensione di carica uso stand-by	13,5 - 13,8	6,75 - 6,90
Tensione di carica uso ciclico	14,4 - 14,9	7,2 - 7,45
Coefficiente di temperatura per tensione di carica (mV/ °C)	- 18mV/ °C	- 9mV/ °C
Massima corrente di carica (CA)	0,3	
Temperatura di carica °C	- 10° + 60°