






**Tenuta meccanica frontale**

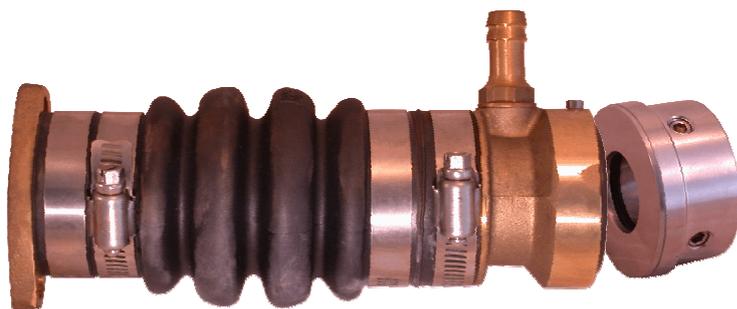

Tenuta meccanica frontale di semplice installazione che garantisce una totale assenza di gocciolamenti in sentina.

Può sopportare anche notevoli disassamenti sia assiali che angolari.

Grande smorzamento delle vibrazioni asse elica grazie alla particolare boccola interna idrolubrificata che ottimizza, inoltre, il contatto tra gli elementi frontali di tenuta.

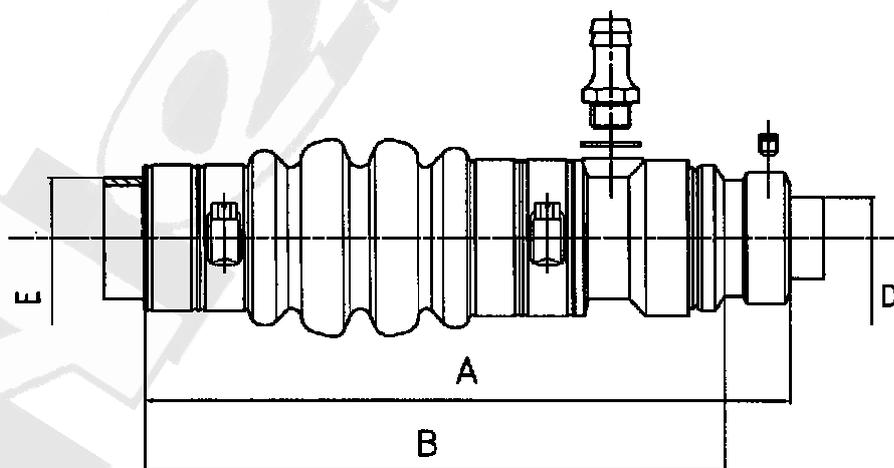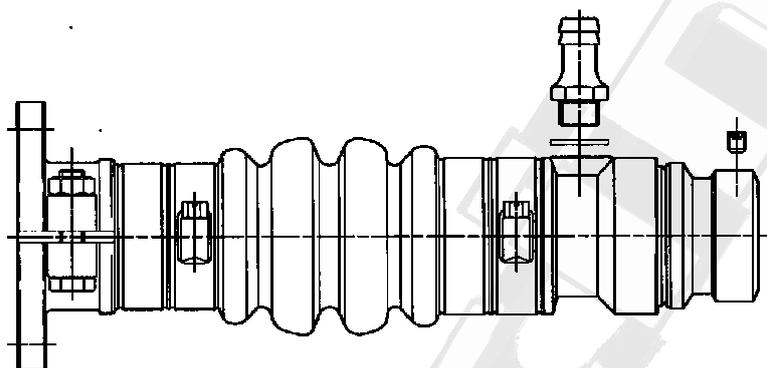

Codice	A	B	D	E
N.TMF.00.25	150	95	25	100
N.TMF.00.30	165	100	30	105
N.TMF.00.35	180	105	35	115
N.TMF.00.40	190	112	40	120