

Invertitore TM 880 A

Caratteristiche



L'invertitore marino TECHNODRIVE TM 880 A dispone di carcassa in lega di alluminio. Le frizioni sono a dischi multipli a comando idraulico. Le frizioni e gli ingranaggi sono dimensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia. L'inclinazione di 10° dell'albero di uscita consente un posizionamento favorevole del gruppo motore-invertitore su imbarcazioni plananti e semiplananti. Sono disponibili campane di accoppiamento al motore SAE 3, SAE 4 e BW.



Caratteristiche tecniche
Technical data
Caractéristiques techniques

Rapporto - Ratio - Rapport	1,53	2,08
Coppia max - Diporto Max torque - Light duty Couple maxi - Plaisance Nm	880	880
Velocità max entrata Max input speed Vitesse maxi à l'entrée	4000RPM	
Peso a secco Weight without oil Poids sans huile	54Kg.	

Diagramma di potenza (diporto)
Power curve (pleasure)
Diagramme de puissance (plaisance)

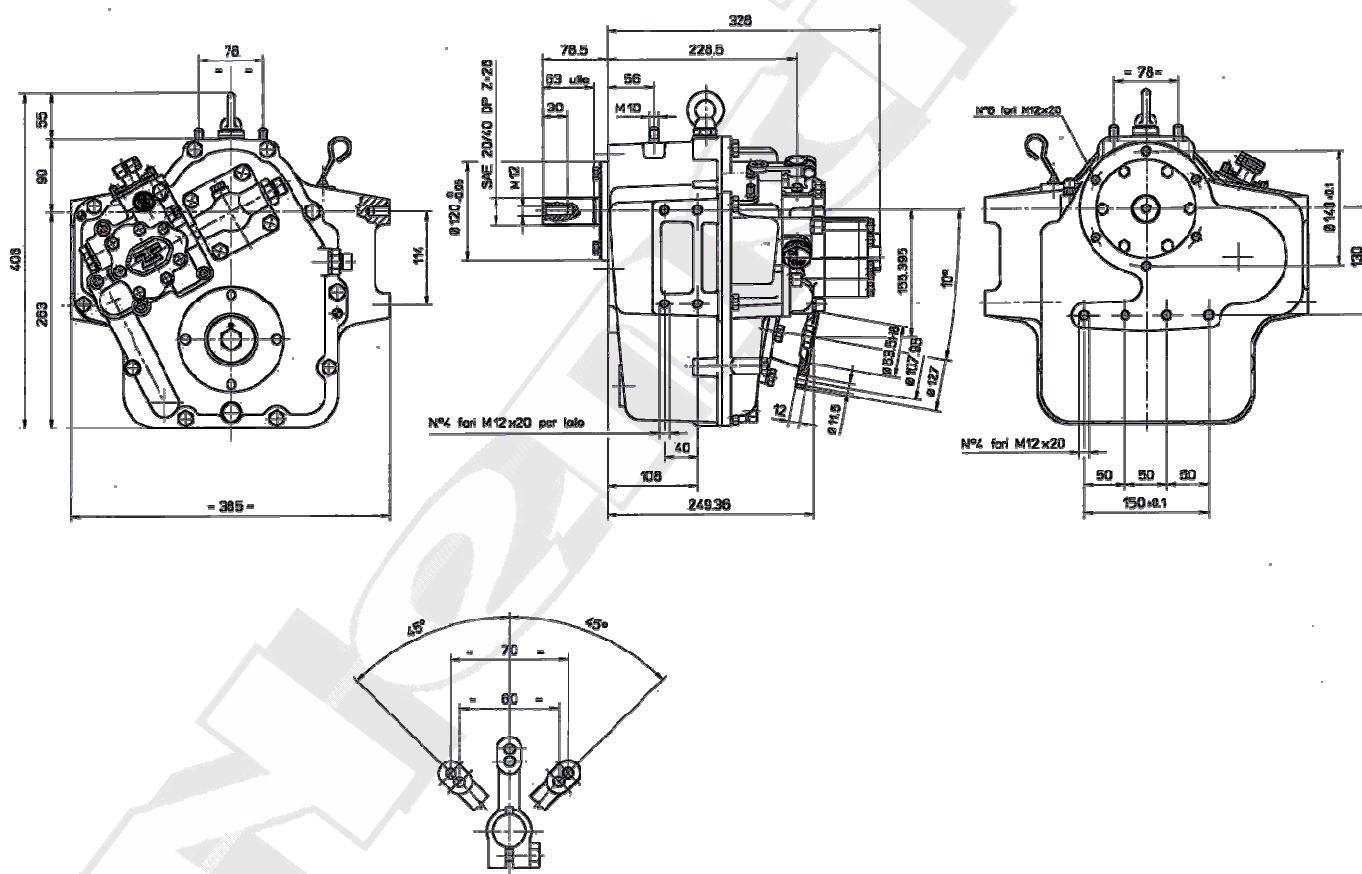

L'incompatibilità torsionale può causare danni ai componenti dell'invertitore fino a causarne la rottura. Al minimo dei giri del motore questa incompatibilità può causare rumorosità alla trasmissione. Technodrive non è responsabile per rumorosità o danni all'invertitore, al giunto o ad altre parti della trasmissione prodotti da vibrazioni dovute all'incompatibilità torsionale. L'analisi della compatibilità torsionale è responsabilità dell'assemblatore della trasmissione.