


Supporti antivibranti a campana serie FIBET CCFS

Supporti che consentono un alto livello di isolamento, in particolare utilizzati su gruppi elettrogeni, motori ed impianti con frequenza di lavoro intorno ai 25 HZ (1.500 rpm). Le sollecitazioni assiali sono ottimamente assorbite e le deflessioni laterali limitate per garantire una buona stabilità. La versione CFE è completamente aderizzata e corredata da contro-tampone resiliente antirimbazzo.

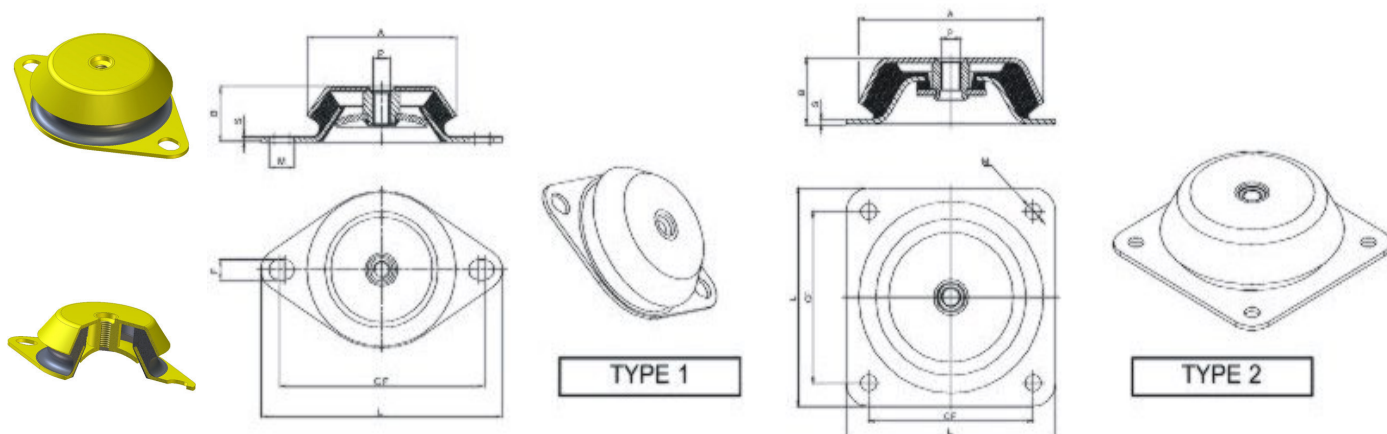

Codice	Codice Fivet	Durezza (IRHD)	A	B	P	FxM	CF	L	S	Rigidità Media (Kg/mm)	Carico Max (Kg)	Defles. Max (mm)	Tipo
1	CCFS823510W	45 IRHD 40/45	82	35	M10	11	110	127	2	12	70	6	1
2	CCFS823510M	60 IRHD 55/60	82	35	M10	11	110	127	2	22	130	5,8	1
3	CCFS823510H	70 IRHD 65/70	82	35	M10	11	110	127	2	28	160	5,5	1
4	CCFS823512W	45 IRHD 40/45	82	35	M12	11	110	127	2	12	70	6	1
5	CCFS823512M	60 IRHD 55/60	82	35	M12	11	110	127	2	22	130	5,8	1
6	CCFS823512H	70 IRHD 65/70	82	35	M12	11	110	127	2	28	160	5,5	1
7	CCFS933510W	45 IRHD 40/45	93	35	M10	10	124	144	2,5	45	166	3,7	1
8	CCFS933510M	60 IRHD 55/60	93	35	M10	10	124	144	2,5	75	225	3	1
9	CCFS933510H	70 IRHD 65/70	93	35	M10	10	124	144	2,5	105	315	3	1
10	CCFS1063812XW	35 IRHD 35/40	106	38	M12	14x18	138-146	172	3	40	150	3,7	1
11	CCFS1063812W	45 IRHD 40/45	106	38	M12	14x18	138-146	172	3	55	192,5	3,5	1
12	CCFS1063812M	60 IRHD 55/60	106	38	M12	14x18	138-146	172	3	100	350	3,5	1
13	CCFS1063812H	70 IRHD 65/70	106	38	M12	14x18	138-146	172	3	150	450	3	1
14	CCFS1063816XW	35 IRHD 35/40	106	38	M16	14x18	138-146	172	3	40	150	3,7	1
15	CCFS1063816W	45 IRHD 40/45	106	38	M16	14x18	138-146	172	3	55	192,5	3,5	1
16	CCFS1063816M	60 IRHD 55/60	106	38	M16	14x18	138-146	172	3	100	350	3,5	1
17	CCFS1063816H	70 IRHD 65/70	106	38	M16	14x18	138-146	172	3	150	450	3	1
18	CCFS1064212W	45 IRHD 40/45	106	42	M12	14x18	138-146	172	3	28	140	5	1
19	CCFS1064212M	60 IRHD 55/60	106	42	M12	14x18	138-146	172	3	55	275	5	1
20	CCFS1064212H	70 IRHD 65/70	106	42	M12	14x18	138-146	172	3	85	425	5	1
21	CCFS1064212XH	75 IRHD 75/80	106	42	M12	14x18	138-146	172	3	120	600	5	1
22	CCFS1064216W	45 IRHD 40/45	106	42	M16	14x18	138-146	172	3	28	140	5	1
23	CCFS1064212M	60 IRHD 55/60	106	42	M16	14x18	138-146	172	3	55	275	5	1
24	CCFS1064212H	70 IRHD 65/70	106	42	M16	14x18	138-146	172	3	85	425	5	1
25	CCFS1064216XH	75 IRHD 75/80	106	42	M16	14x18	138/146	172	3	120	600	5	1
26	CCFS1214216W	45 IRHD 40/45	121	42	M16	13,5	158	188	3	125	500	4	1
27	CCFS1214216M	60 IRHD 55/60	121	42	M16	13,5	158	188	3	190	760	4	1
28	CCFS1214216H	70 IRHD 65/70	121	42	M16	13,5	158	188	3	290	1160	4	1
29	CCFS1444816XW	35 IRHD 35/40	144	48	M16	14x18	179-186	216	4	85	527	6,2	1
30	CCFS1444816W	45 IRHD 40/45	144	48	M16	14x18	179-186	216	4	100	700	7	1
31	CCFS1444816M	60 IRHD 55/60	144	48	M16	14x18	179-186	216	4	200	1340	3,7	1
32	CCFS1444816H	70 IRHD 65/70	144	48	M16	14x18	179-186	216	4	300	1950	6,5	1
33	CCFS1505016W	45 IRHD 40/45	150	51	M16	n° 4x13	132	168	4	110	440	4	2
34	CCFS1505016M	60 IRHD 55/60	150	51	M16	n° 4x13	132	168	4	210	880	4,2	2
35	CCFS1505016H	70 IRHD 65/70	150	51	M16	n° 4x13	132	168	4	310	1240	4	2