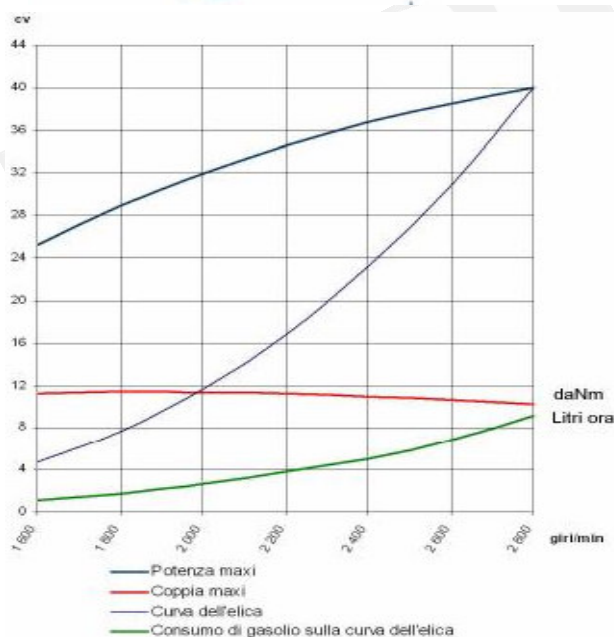


Motori Nanni Diesel N4.40 (Base Kubota)

Specifiche tecniche:



Potenza *	29,4 kW (40 cv)
Regime maxi *	2800 giri/min
Cilindrata	1,857 litri (113,32 cu inch)
Numero di cilindri	4 in linea
Alesaggio / corsa	80 mm x 92,4 mm (3,15" x 3,65")
Rapp.to di compressione	23 / 1
Iniezione	Indiretta (E-TVCS)
Aspirazione	Atmosferica
Raffreddamento	Scambiatore di calore
Alternatore	12 V / 100 A
Pannello strumenti	A3
Invertitore	Meccanica o idraulica
Angolo installazione maxi	15°
Sail Drive	SD 2,16 : 1
Peso (incluso invertitore)	228 kg (502,65 lbs)
(incluso Sail Drive)	256 kg (564,38 lbs)

Diametri:

Scarico	60 mm (2,4")
Carburante	8 mm (0,315")
Acqua mare	25 mm (1")

*Al volante motore, secondo ISO 8665-1

- Versione linea d'asse -

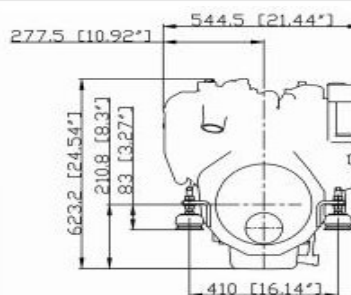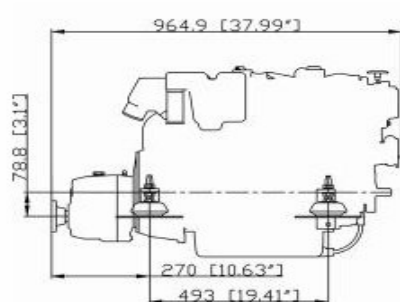

N4.40 + TMC 60

- Versione Sail Drive -

