


Motori Nanni Diesel N4.60 (Base Kubota)

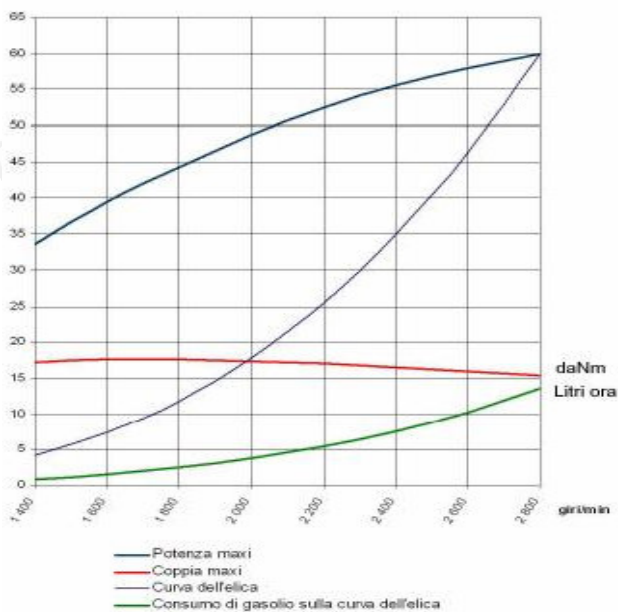

**Specifiche tecniche:**


Potenza *	44,2 kW (60 cv)
Regime maxi *	2800 giri/min
Cilindrata	1,999 litri (121,9 cu inch)
Numero di cilindri	4 in linea
Alesaggio / corsa	83 mm x 92,4 mm (3,27" x 3,65")
Rapp.to di compressione	22 / 1
Iniezione	Indiretta (E-TVCS)
Aspirazione	Turbo
Raffreddamento	Scambiatore di calore
Alternatore	12 V / 100 A
Pannello strumenti	B3
Invertitore	Meccanica o idraulica
Angolo installazione maxi	15 °
Sail Drive	SD 2,16 : 1
Peso (incluso invertitore)	248 kg (546,75 lbs)
(incluso Sail Drive)	276 kg (608,48 lbs)

**Diametri:**

Scarico	76 mm (3")
Carburante	8 mm (0,31")
Acqua mare	32 mm (1,3")

\*Al valano motore, secondo ISO 8665-1.

- Versione linea d'asse -

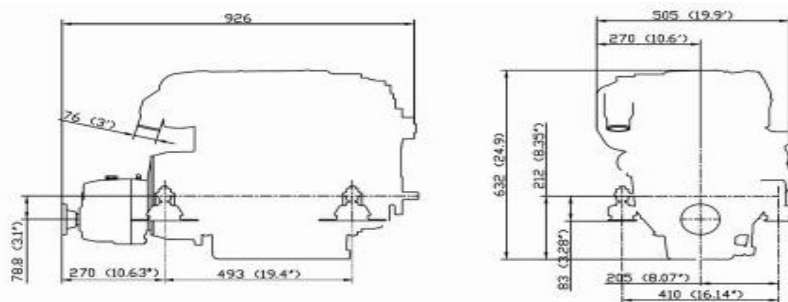

N4.60 + TMC 60

- Versione Sail Drive -

