


Motori Nanni Diesel H4.150 (Base VM Motori)

Specifiche tecniche

Motore di base	VM Motori
Potenza (kW/CV)*	110.4 / 150
Regime nominale (g/min)*	3000
Cilindrata (cm³)	1.991
Numero di cilindri	4 in linea
Alesaggio / corsa (mm)	83 x 92
Rapp.to di compressione	17.5 : 1
Iniezione	Common Rail (Diretta)
Aspirazione	Turbocompressore & Intercooler
Raffreddamento	Scambiatore di calore
Alternatore	12V / 110A
Pannello strumenti	C4
Trasmissione	Invertitore idraulico o Stern Drive
Angolo installazione maxi	15°
Certificazione	EPA Tier 2, EU-RCD
Peso a secco senza trasmissione (kg)	250
Diametro tubazioni	
Scarico (mm)	90
Alimentazione del carburante (mm)	10
Ritorno carburante (mm)	8
Acqua mare (mm)	38

* Al volante motore, secondo ISO 8665-1

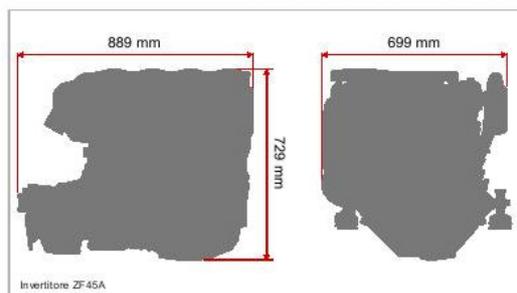

Il motore illustrato potrebbe essere non completamente identico ai motori di serie

