

Motori Nanni Diesel V6.350 (Base VM Motori)




Specifiche tecniche

Motore di base	VM Motori
Potenza (kW/CV)*	257.6 / 350
Regime nominale (g/min)*	3800
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	4.164
Numero di cilindri	6 in linea
Alesaggio / corsa (mm)	94 x 100
Rapp.to di compressione	17.5 : 1
Iniezione	Common Rail (Diretta)
Aspirazione	Turbocompressore & Intercooler
Raffreddamento	Scambiatore di calore
Alternatore	12V / 110A
Pannello strumenti	C4
Trasmissione	Invertitore idraulico o Stern Drive
Angolo installazione maxi	15°
Certificazione	EPA Tier 2, EU-RCD
Peso a secco senza trasmissione (kg)	500

Diametro tubazioni

Scarico (mm)	90
Alimentazione del carburante (mm)	10
Ritorno carburante (mm)	8
Acqua mare (mm)	32

\* Al volano motore, secondo ISO 8665-1

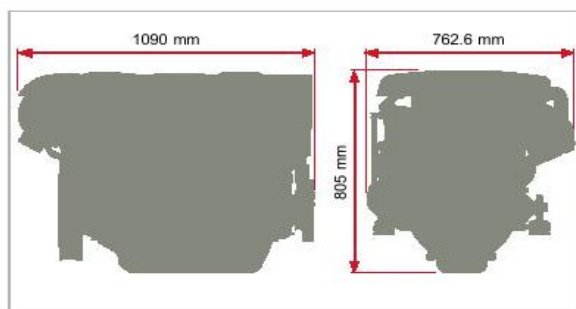

Il motore illustrato potrebbe essere con complementario identico ai motori di serie

