
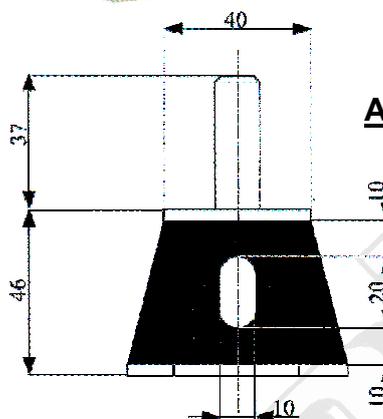
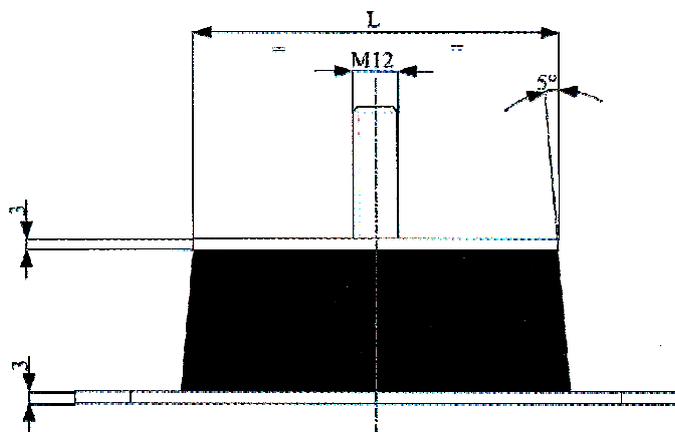


Supporti antivibranti a flangia REBO


I Supporti elastici a flangia **REBO** sono realizzati mediante vulcanizzazione della gomma al metallo, questo per poterli rendere assolutamente resistenti e sicuri in tutti i loro impieghi.

La piastra inferiore ne permette un semplice montaggio a pavimento o su di una piastra di supporto mediante bulloni.



La gomma utilizzata ha durezza 60 Shore A, particolarmente elastica, ed e' forata longitudinalmente per favorire ulteriormente la flessibilità sia verticale che trasversale.

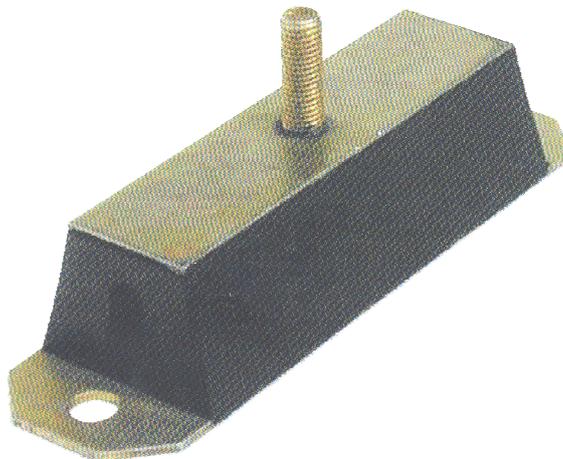

**Acciaio Zincato**

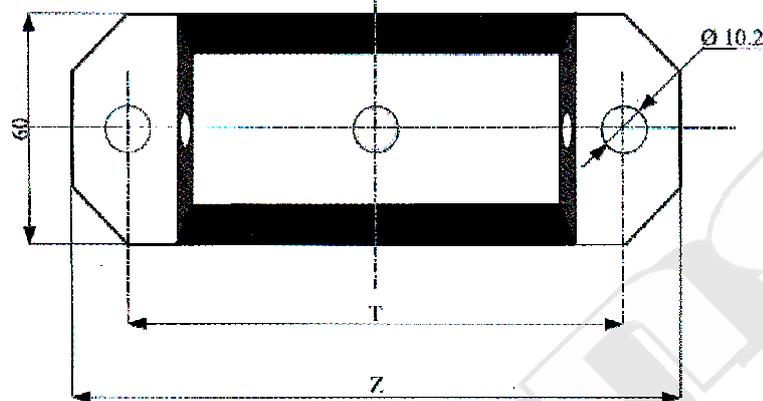

CURVE DI CARICO A COMPRESIONE  
PRESSURE CHARGE CURVES

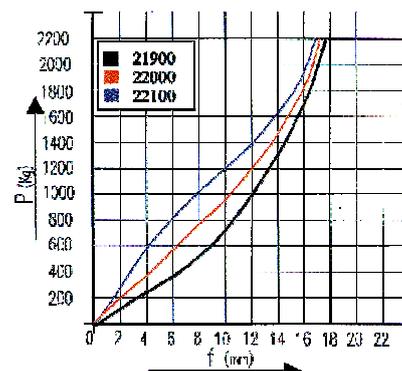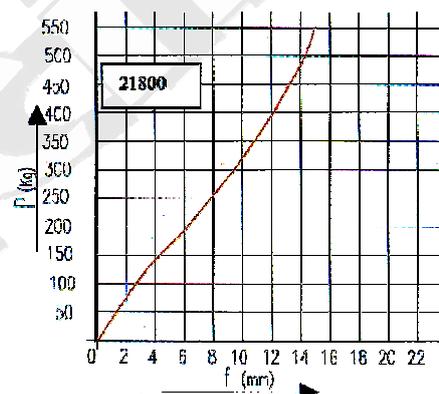

Codice	Riferimento	Z	L	T	Max carico a compresione Kg
0-LG REBO/1	ART. 21800	115	50	85	500
0-LG REBO/2	ART. 21900	165	100	135	1200
0-LG REBO/3	ART. 22000	215	150	185	1400
0-LG REBO/4	ART. 22100	265	200	235	1600