


Supporti antivibranti a basetta **LONGLIFE**


I Supporti elastici **LONGLIFE** sono realizzati mediante vulcanizzazione della gomma al metallo, questo per poterli rendere assolutamente resistenti e sicuri in tutti i loro impieghi piu' gravosi.

La piastra inferiore ne permette un semplice montaggio a pavimento o su di una piastra di supporto mediante bulloni.

La gomma utilizzata e' NBR antiolio in grado di resistere alle perdite e fuoriuscite di liquidi dai motori, inoltre le parti in metallo sono verniciate o zincate per meglio resistere all'usura.

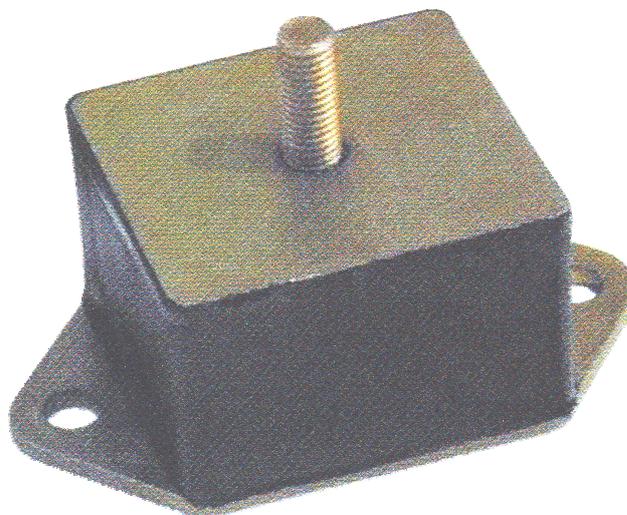

**Acciaio Zincato**

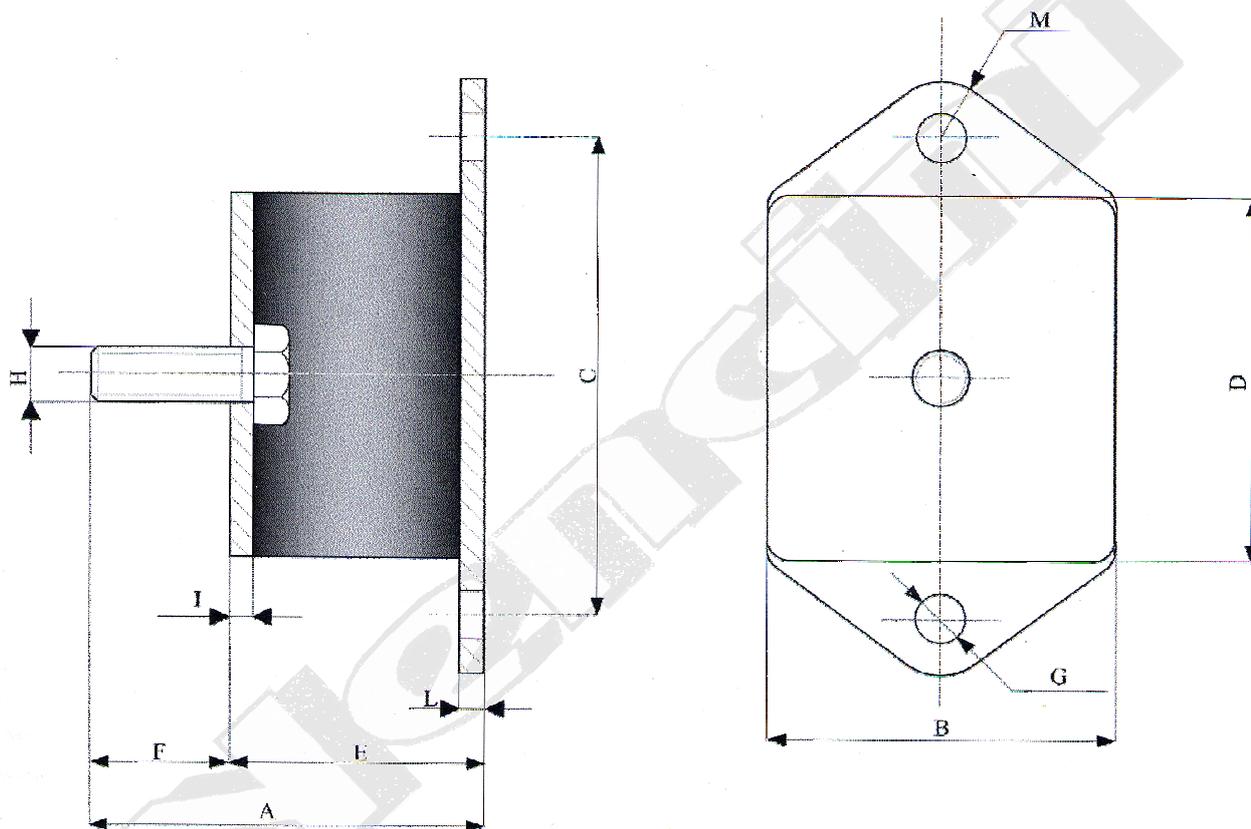

Codice	Durezza	Carico max compressione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
217/010	45+/-5	650	85	70	105	80	55	30	11	m12	5	5	12.5
217/020	60+/-5	950	85	70	105	80	55	30	11	m12	5	5	12.5