
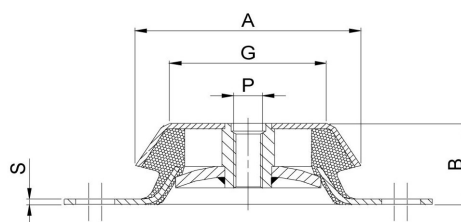


Supporti antivibranti a campana serie FIBET CCF

Supporti che consentono un alto livello di isolamento, in particolare utilizzati su gruppi elettrogeni, motori ed impianti con frequenza di lavoro intorno ai 25 HZ (1.500 rpm). Le sollecitazioni assiali sono ottimamente assorbite e le deflessioni laterali limitate per garantire una buona stabilità. La versione CCF è completamente aderizzata e corredata da contro-tampone resiliente antirimbalo.

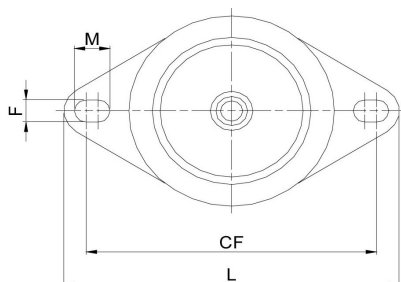

Codice Fibet	Durezza (IRHD)	A	B	P	FxM	CF	L	S	Rigidità Media (Kg/mm)	Carico Max (Kg)	Defles. Max (mm)
CCF603510W	45 IRHD	60	35	M10	8,3x16	75/90	106	2	45	110	2,4
CCF603510M	60 IRHD	60	35	M10	8,3x16	75/90	106	2	80	190	2,4
CCF603510H	70 IRHD	60	35	M10	8,3x16	75/90	106	2	120	290	2,4
CCF603512W	45 IRHD	60	35	M12	8,3x16	75/90	106	2	45	110	2,4
CCF603512M	60 IRHD	60	35	M12	8,3x16	75/90	106	2	80	190	2,4
CCF603512H	70 IRHD	60	35	M12	8,3x16	75/90	106	2	120	290	2,4
CCF623110W	45 IRHD	60	31	M10	8,3x16	75/90	106	3	50	125	2,5
CCF623110M	60 IRHD	60	31	M10	8,3x16	75/90	106	3	85	212,5	2,5
CCF623110H	70 IRHD	60	31	M10	8,3x16	75/90	106	3	125	312,5	2,5
CCF623112W	45 IRHD	60	31	M12	8,3x16	75/90	106	3	50	125	2,5
CCF623112M	60 IRHD	60	31	M12	8,3x16	75/90	106	3	85	212,5	2,5
CCF623112H	70 IRHD	60	31	M12	8,3x16	75/90	106	3	125	312,5	2,5
CCF773010W	45 IRHD	77	30	M10	9	110	128	2	42	147	3,5
CCF773010M	60 IRHD	77	30	M10	9	110	128	2	80	280	3,5
CCF773010H	70 IRHD	77	30	M10	9	110	128	2	120	420	3,5
CCF823510W	45 IRHD	82	35	M10	11	110	128	2	65	200	3
CCF823510M	60 IRHD	82	35	M10	11	110	128	2	115	345	3
CCF924512W	45 IRHD	92	45	M12	10,5	110	138	3	100	300	3
CCF924512M	60 IRHD	92	45	M12	10,5	110	138	3	195	585	3
CCF924512H	70 IRHD	92	45	M12	10,5	110	138	3	310	930	3
CCF1063812W	45 IRHD	106	38	M12	14x18	138/146	172	3	120	420	3,5
CCF1063812M	60 IRHD	106	38	M12	14x18	138/146	172	3	220	660	3
CCF1063812H	70 IRHD	106	38	M12	14x18	138/146	172	3	320	960	3
CCF1063816W	45 IRHD	106	38	M16	14x18	138/146	172	3	120	420	3,5
CCF1063816W	60 IRHD	106	38	M16	14x18	138/146	172	3	220	660	3
CCF1063816W	70 IRHD	106	38	M16	14x18	138/146	172	3	320	960	3
CCF1063816W	45 IRHD	108	50	M16	16,5	160	190	5	120	400	3,3
CCF1063816W	60 IRHD	108	50	M16	16,5	160	190	5	220	660	3
CCF1063816W	70 IRHD	108	50	M16	16,5	160	190	5	320	960	3